



CATALOGO PRODOTTI

LASER TUBO CREOMAC B6025TA



creomac



CREOMAC S.R.L.
di Eduardo Marzaiuolo
P.IVA 02120770678
CUU: M5UXCR1



085 4969855
351 9283209



www.creomac.it



Via L. Polacchi, snc
64028 Silvi (TE)



info@creomac.it
amministrazione@creomac.it
creomac@pec.it




REFRIGERATORE LASER

- Efficienza e tutela ambientale
- Doppi controlli della temperatura
- Allarmi di flusso e sovratemperatura
- Protezione termica per compressore
- Dispositivo di protezione dalle perdite
- Progettazione rigorosamente progettata
- Facile installazione e funzionamento
- Bassa rumorosità, elevata portanza, grande portata, lunga durata
- Serbatoio dell'acqua in acciaio inossidabile resistente alla corrosione
- Filtri per l'acqua installati nel serbatoio e nello scarico

SORGENTE LASER MAX

La sorgente laser a fibra MAX è un dispositivo compatto e ad alte prestazioni utilizzato per il taglio, la saldatura e la marcatura di metalli. Offre potenze da 1 kW in su, funziona con raffreddamento ad acqua e si collega alla testa laser tramite fibra ottica (QBH). È affidabile, efficiente e compatibile con teste come BOCI e software CNC come CypCut..

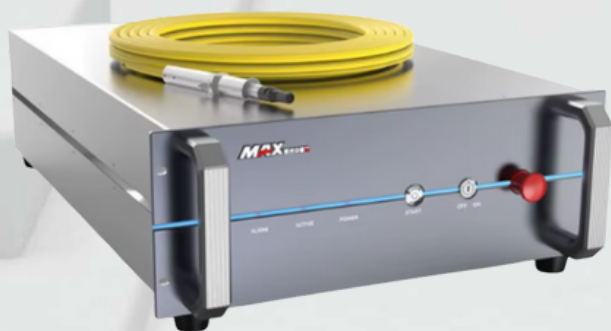



CREOMAC S.R.L.
di Eduardo Marzaiuolo
P.IVA 02120770678
CUU: M5UXCR1



085 4969855
351 9283209




www.creomac.it



Via L. Polacchi, snc
64028 Silvi (TE)



info@creomac.it
amministrazione@creomac.it
creomac@pec.it

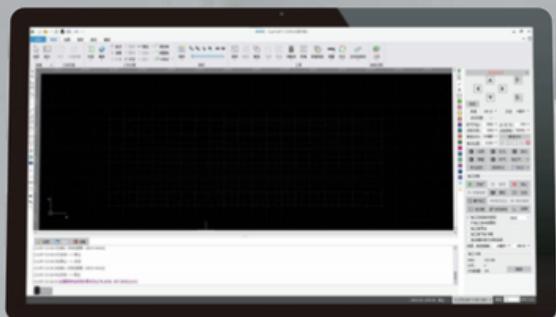

Il **CypCut FSCUT5000S** è un sistema di controllo CNC progettato specificamente per il taglio laser a fibra su tubi e profilati. Fa parte della gamma FSCUT di Friendess, ed è noto per la sua precisione, velocità di elaborazione e facilità d'integrazione.

TESTA LASER BOCI BLT421T

La BOCI BLT310T / BLT421TS (serie BLT) è una testina laser a fibra intelligente e compatta, progettata per applicazioni di taglio di potenza da bassa a media (3-4 kW per la BLT310T, fino a 6 kW sulla serie 421)!

Caratteristiche principali

- Dimensioni e peso: misura circa 405×119 mm e pesa tra i 4,5 e 5,5 kg a seconda del modello
- Interfaccia fibra: compatibile con QBH o EOC.
- Wavelength: operativa tra 1030-1090 nm
- Potenza laser: la BLT310T è studiata per ≤ 4 kW (cioè tagli medio-bassi), mentre la 421TS arriva fino a 6-8 kW
- Sistema ottico:
 - Ingrandimento spot $M = 1,5 / 2,0$,
 - Apertura numerica max NA 0,13 a Fc100
- Gamma di regolazioni:
 - Fuoco: ± 50 mm,
 - Centrage: $\pm 1,5$ mm,
 - Accelerazione autofocalizzazione: $7,5 \text{ m/s}^2$.
- Connessioni operative:
- Gas di taglio: $\varnothing 10$ mm fino a 25 bar,
Gas raffreddamento ugello: $\varnothing 6$ mm fino a 5 bar,
Acqua di raffreddamento: $\varnothing 8$ mm, minimo 2 l/min
- Ambiente operativo: da $+5^\circ\text{C}$ a $+55^\circ\text{C}$.





 085 4969855
351 9283209

 www.creomac.it

 Via L. Polacchi, snc
64028 Silvi (TE)

 info@creomac.it
 amministrazione@creomac.it
 creomac@pec.it



**POSIZIONAMENTO DEL LASER
REFRIGERATORE D'ACQUA,
BOMBOLA DEL GAS, DEL
COLLETTORE DI POLVERE E
DELO STABILIZZATORE DI
TENSIONE**

**CREOMAC S.R.L**

di Eduardo Marzaiuolo

P.IVA 02120770678

CUU: M5UXCR1



085 4969855

351 9283209



www.creomac.it



Via L. Polacchi, snc

64028 Silvi (TE)



info@creomac.it

amministrazione@creomac.it

creomac@pec.it



SPECIFICHE TECNICHE

Modello	LASER TUBO CREOMAC B6025TA
Sorgente laser	3000 W
Diametro massimo tubo tondo	≤ Ø220 MM
Diagonale massima tubo quadrato	≤ 220 MM
Gamma diagonale	≤ 220 MM
Lunghezza massima tubo	6200MM
Portata mandrino	280KG / 30KG/M
Capacità di carico del sistema di carico	1500KG
Lunghezza massima per lo scarico	6000 MM
Lunghezza della coda	0-450MM (eccetto tubi speciali)
Dimensione display	21,5 pollici
Motore asse X	850W
Motori asse Y	3 × 2900W + 2 × 1800W + 1300W
Motore asse Z	400W
Precisione di posizionamento	±0,05mm/m
Precisione di ripetizione	±0,025mm/m
Velocità massima mandrino	100r/min
Velocità massima asse avanzamento mandrino	80m/min
Velocità massima asse testa laser	90m/min
Accelerazione	1.2G
Gas ausiliari	Ossigeno / Azoto / Aria
Potenza totale	35KW (3kw) / 50KW (6kw)
Peso macchina	10500KG
Dimensioni macchina	16925*3620*2720MM
Alimentazione	380V, 3PH, 50HZ
Sistema di alimentazione semi-automatico	Capacità di carico: 1500KG può immagazzinare da 1 a 5 tubi per il carico continuo
Lunghezza del pezzo	3000-6000MM
Peso del pezzo	280 Kg



CREOMAC S.R.L

di Eduardo Marzaiuolo

P.IVA 02120770678

CUU: M5UXCR1



085 4969855

351 9283209



www.creomac.it



Via L. Polacchi, snc



64028 Silvi (TE)



info@creomac.it

amministrazione@creomac.it

creomac@pec.it

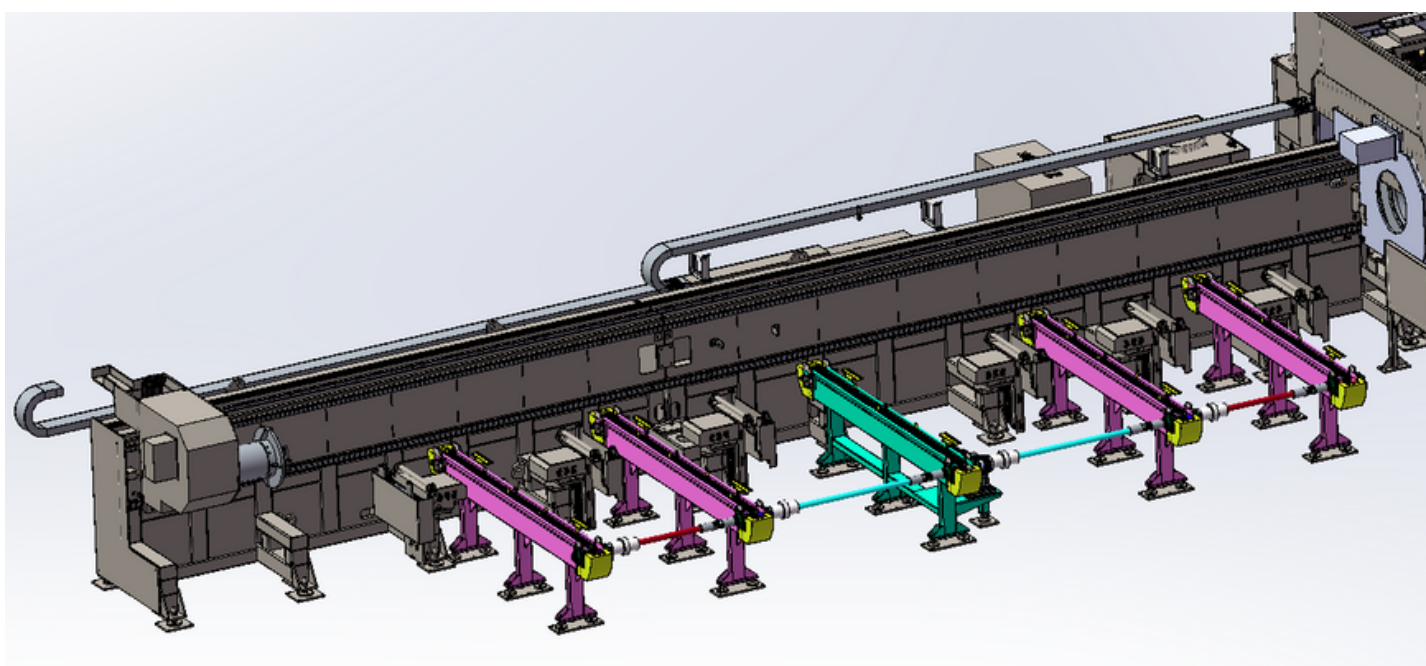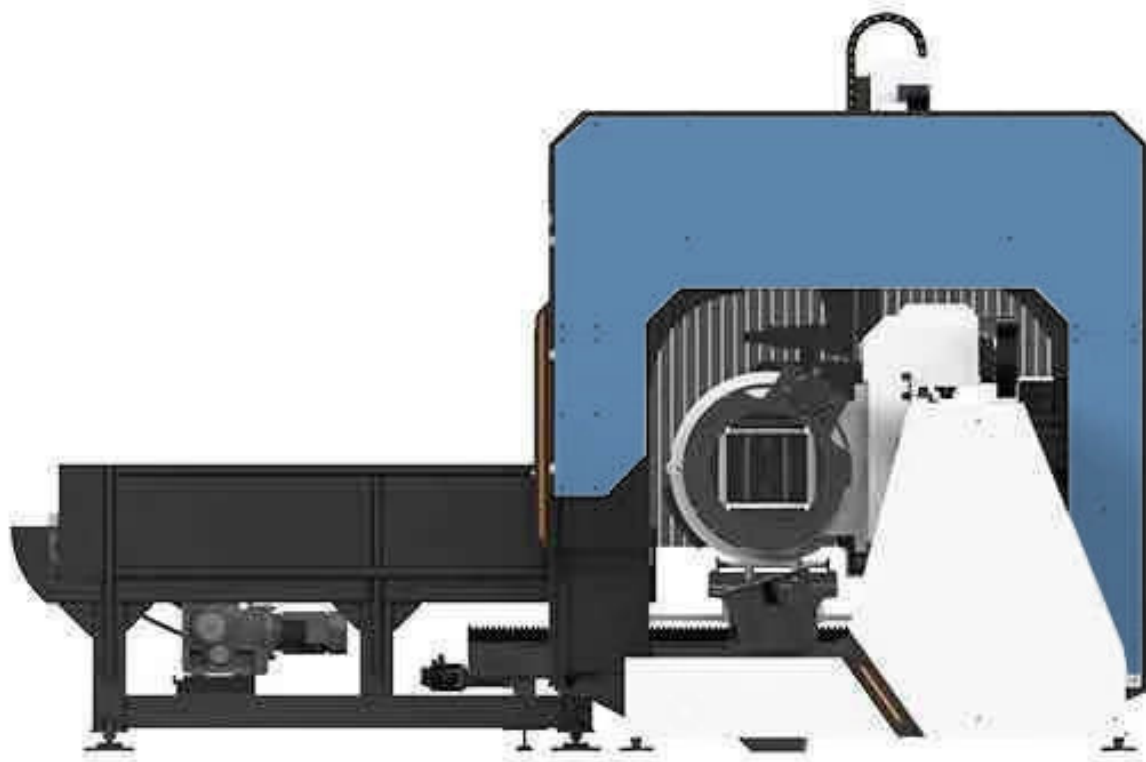

Contattaci



Via L. Polacchi, snc
64028 Silvi (TE)



085 4969855
3519283209



info@creomac.it
amministrazione@creomac.it
creomac@pec.it



www.creomac.it



creomac-mechanical engineering




@creomac_srl

Creomac s.r.l

Via L. Polacchi, Snc, 64028 Silvi TE


Indicazioni strad...

[Visualizza mappa più grande](#)

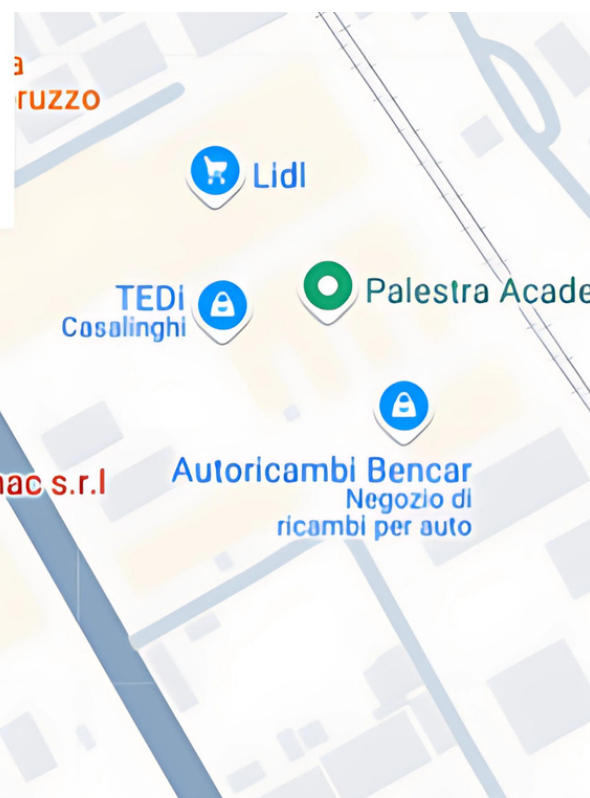

RIVENDITORE DI ZONA

.....