




CATALOGO PRODOTTI

TORNIO CNC CREOMAC CK6166

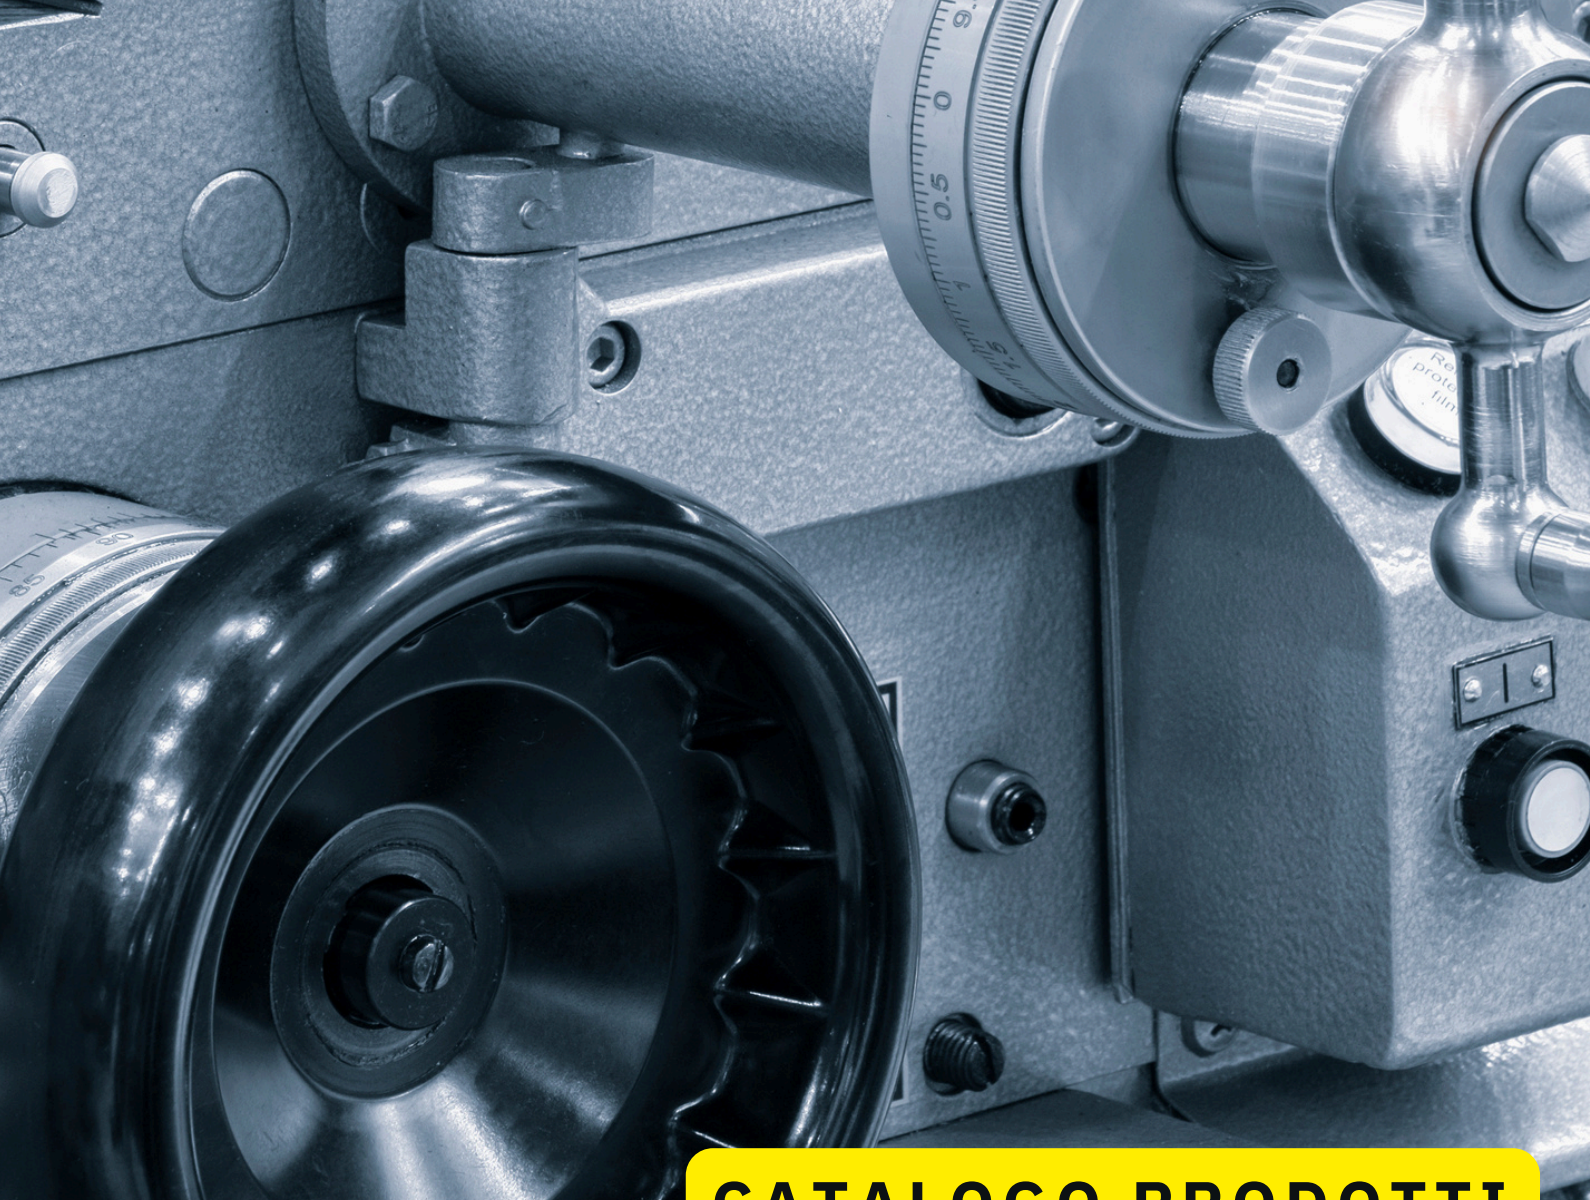

creomac



CREOMAC S.R.L

di Eduardo Marzaiuolo

P.IVA 02120770678

CUU: M5UXCR1



085 4969855

351 9283209



www.creomac.it



Via L. Polacchi, snc

64028 Silvi (TE)



info@creomac.it

amministrazione@creomac.it


creomac@pec.it



PORTAUTENSILI



Lo standard è il
portautensili
elettrico a 4
posizioni

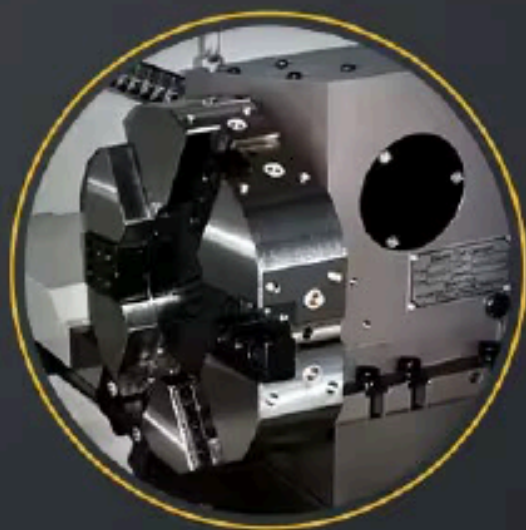

Torretta portautensili
elettrica a 6 posizioni
opzionale



Torretta portautensili
elettrica a 8 posizioni
opzionale



CREOMAC S.R.L

di Eduardo Marzaiuolo

P.IVA 02120770678

CUU: M5UXCR1



085 4969855

351 9283209



www.creomac.it



Via L. Polacchi, snc

64028 Silvi (TE)




info@creomac.it

amministrazione@creomac.it



creomac@pec.it



MANDRINO

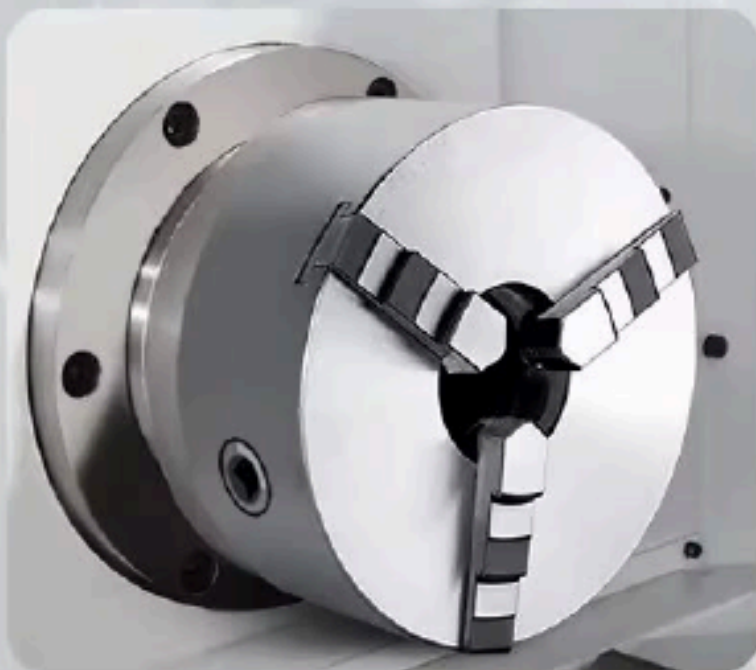

Manuale standard
Mandrino a 3 griffe

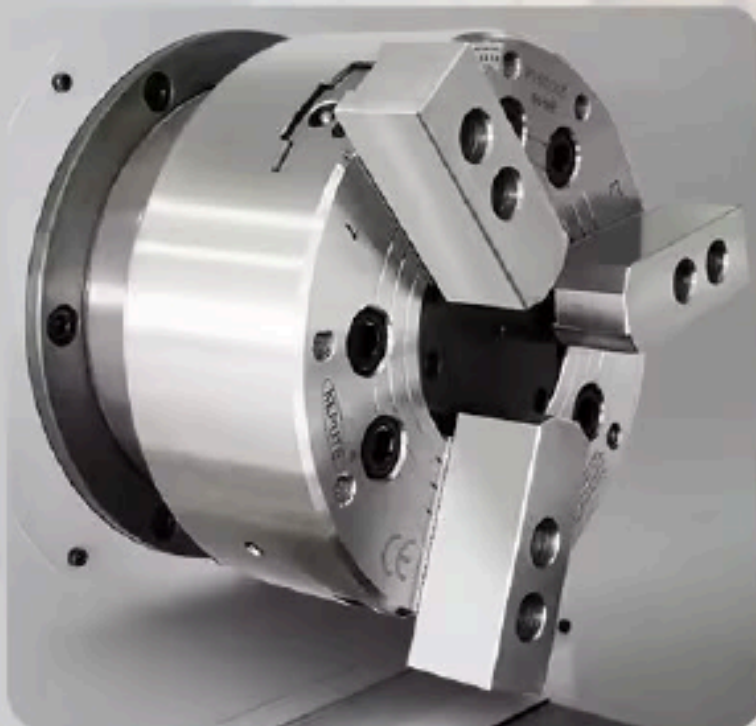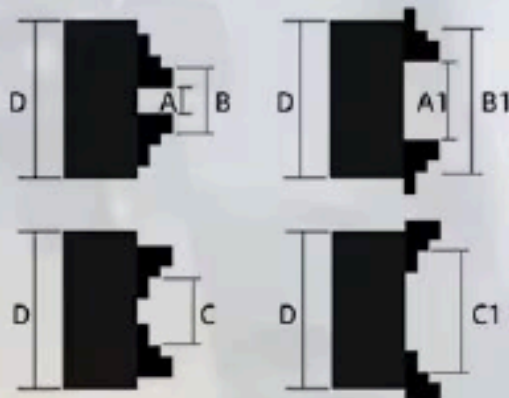

Mandrino idraulico
cavo a 3 griffe
opzionale



CREOMAC S.R.L

di Eduardo Marzaiuolo

P.IVA 02120770678

CUU: M5UXCR1



085 4969855

351 9283209



www.creomac.it



Via L. Polacchi, snc

64028 Silvi (TE)



info@creomac.it

amministrazione@creomac.it

creomac@pec.it



CONTROPUNTA



Contropunta manuale standard



Contropunta idraulica opzionale



○ Test di accuratezza



○ Prova di funzionamento prima della consegna



CREOMAC S.R.L
di Eduardo Marzaiuolo
P.IVA 02120770678
CUU: M5UXCR1



085 4969855
351 9283209



www.creomac.it



Via L. Polacchi, snc
64028 Silvi (TE)



info@creomac.it
amministrazione@creomac.it
creomac@pec.it



SPECIFICHE TECNICHE

Modello	CREOMAC CK6166
Diametro mandrino	12"
Diametro max. tornibile sopra il banco	650 mm
Diametro max. tornibile sopra il carro	450 mm
Distanza tra le punte	2000 mm
Larghezza banco	400 mm
Gamma velocità mandrino	1600 rpm
Alesaggio mandrino	Φ80 mm → Φ105 mm
Diametro max. foro passante	Φ60 mm → Φ77 mm
Attacco mandrino	A2-8 (*105 mm per C-11)
Conicità mandrino	Φ90 mm 1:20 → Φ105 mm per 120 mm 1:20
Corsa asse X	360 mm
Corsa asse Z	2000 mm
Avanzamento rapido assi X/Z	4/6 m/min
Torretta	
Tipo	Elettrica
Numero stazioni utensili	8 posizioni
Sezione max. utensile	25x25 mm
Contropunta	
Diametro esterno	Φ75 mm
Corsa canotto contropunta	150 mm
Cono canotto contropunta	MT5
Potenza motore mandrino	11 kW
Potenza pompa refrigerante	90 W
Dimensioni macchina	3700 x 1800 x 2000 mm
Dimensioni imballo	3800 x 2000 x 2250 mm
Peso netto	3300 kg
Peso lordo	3600 kg



CREOMAC S.R.L

di Eduardo Marzaiuolo

P.IVA 02120770678

CUU: M5UXCR1



085 4969855

351 9283209



www.creomac.it



Via L. Polacchi, snc

64028 Silvi (TE)






info@creomac.it

amministrazione@creomac.it


creomac@pec.it



DIAGRAMMA TORRETTA 8 POSIZIONI

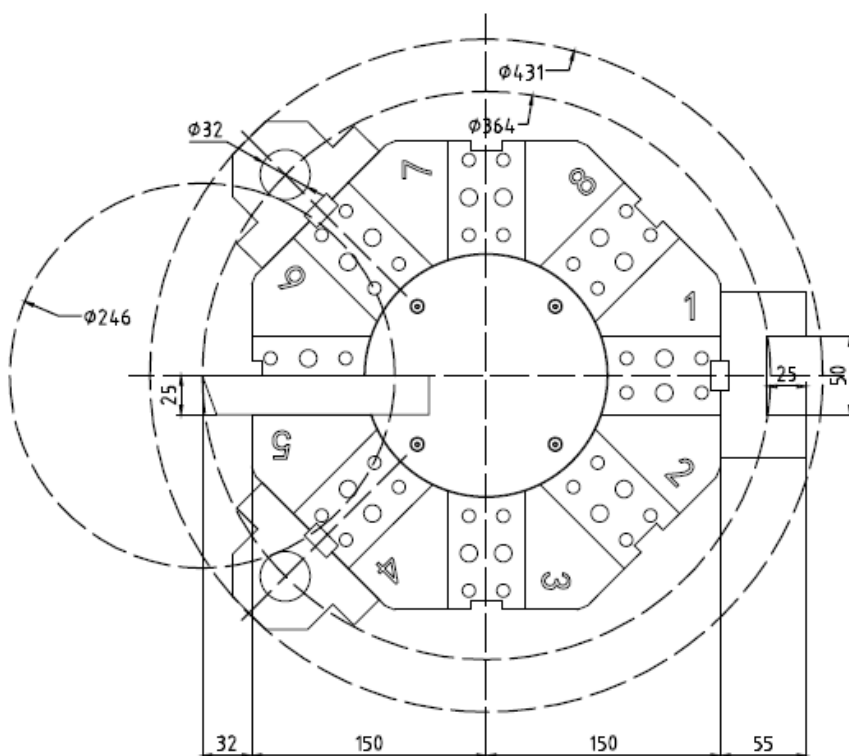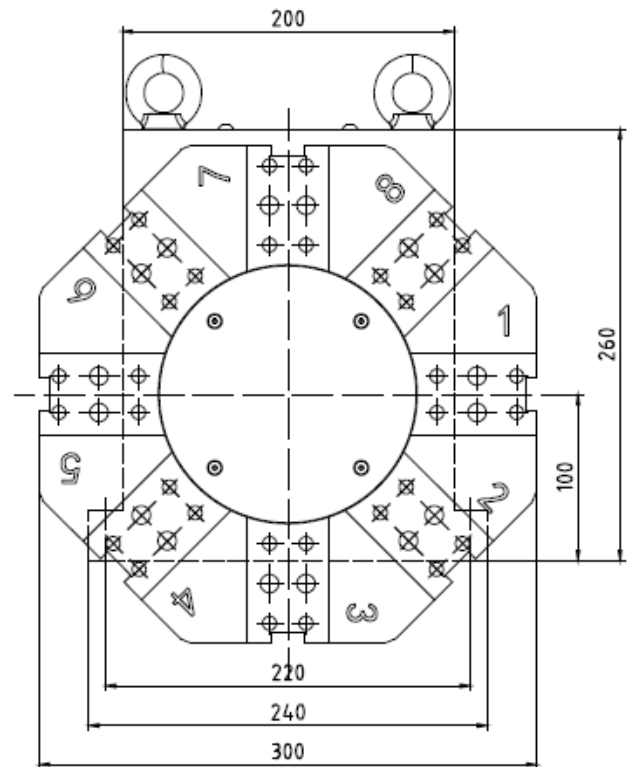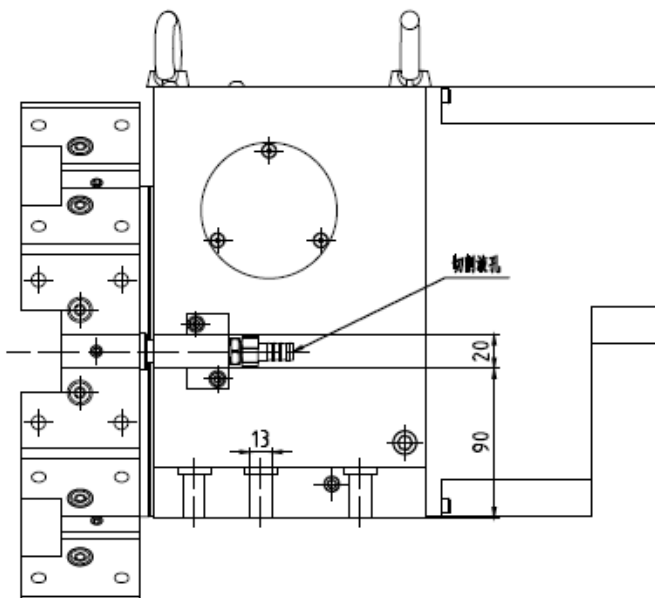

干涉图

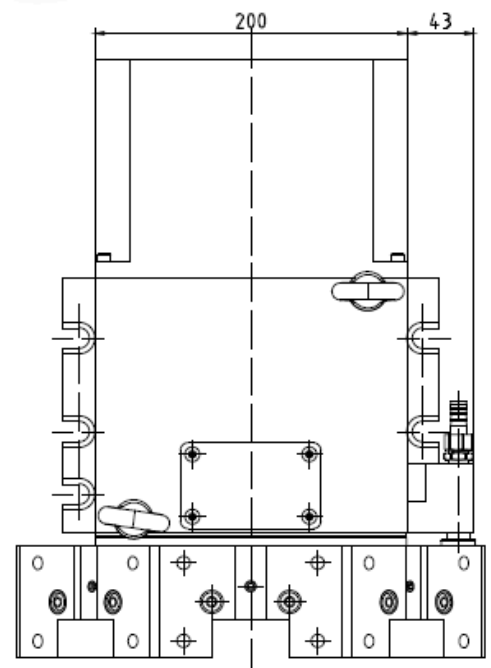



CREOMAC S.R.L

di Eduardo Marzaiuolo

P.IVA 02120770678

CUU: M5UXCR1



085 4969855

351 9283209



www.creomac.it



Via L. Polacchi, snc



64028 Silvi (TE)



info@creomac.it

amministrazione@creomac.it

creomac@pec.it

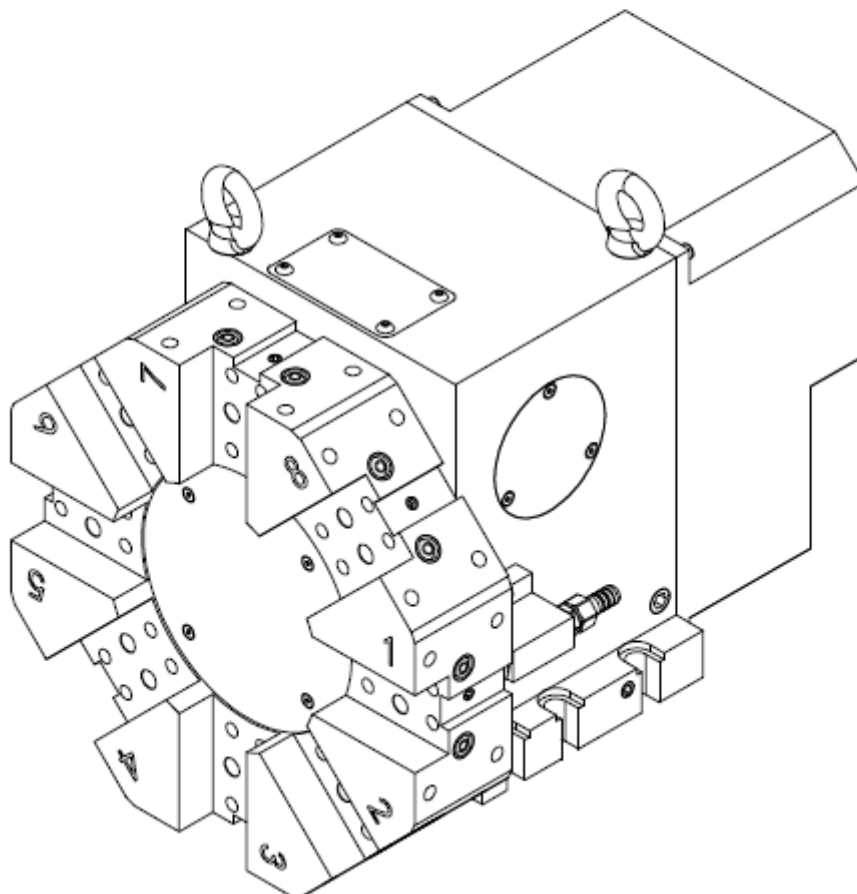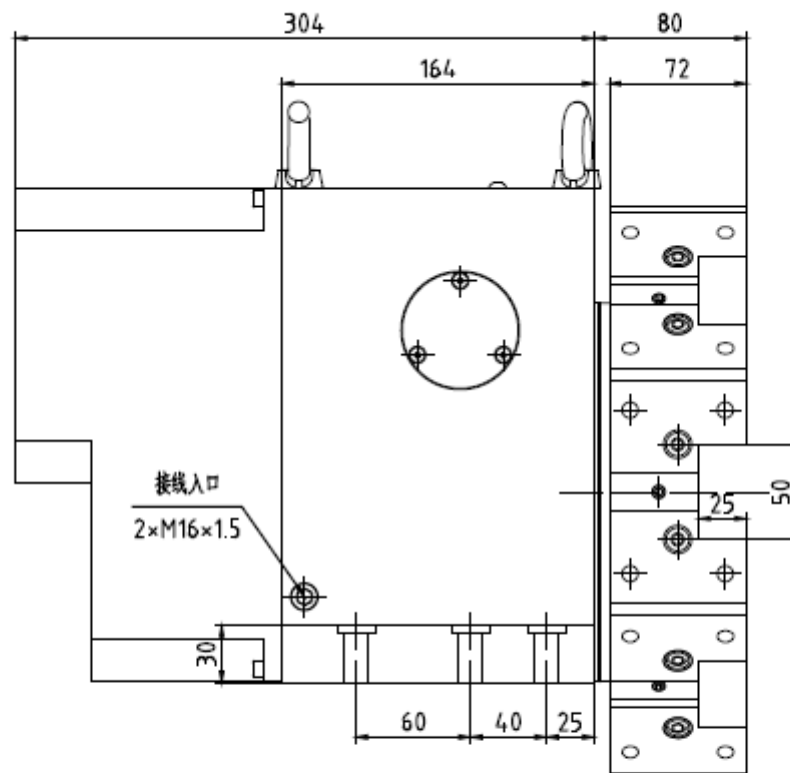



CREOMAC S.R.L

di Eduardo Marzaiuolo

P.IVA 02120770678

CUU: M5UXCR1



085 4969855

351 9283209



www.creomac.it



Via L. Polacchi, snc


64028 Silvi (TE)



info@creomac.it

amministrazione@creomac.it

creomac@pec.it

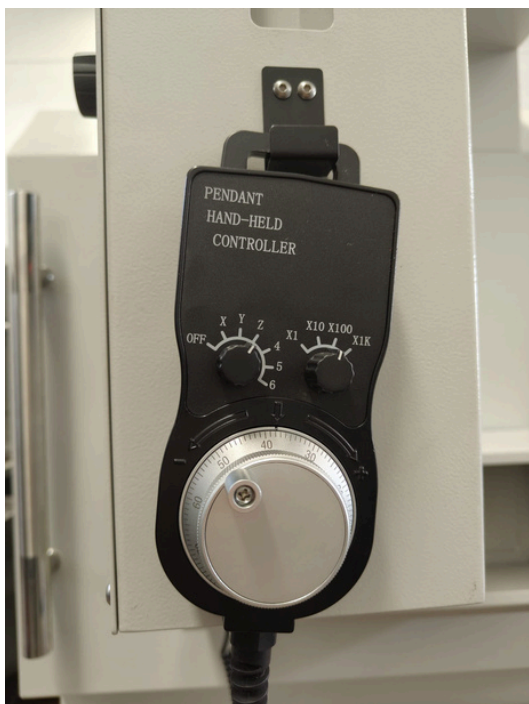

Contattaci



Via L. Polacchi, snc
64028 Silvi (TE)



085 4969855
3519283209



info@creomac.it
amministrazione@creomac.it
creomac@pec.it



www.creomac.it



creomac-mechanical engineering




@creomac_srl

Creomac s.r.l

Via L. Polacchi, Snc, 64028 Silvi TE



[Visualizza mappa più grande](#)

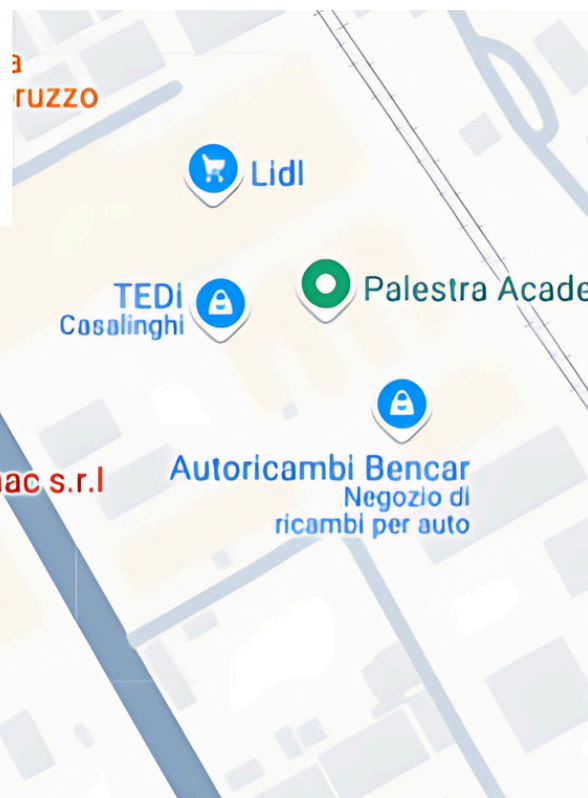

RIVENDITORE DI ZONA

.....