




CATALOGO PRODOTTI



CURVAPROFILI IDRAULICA CREOMAC HRBM65

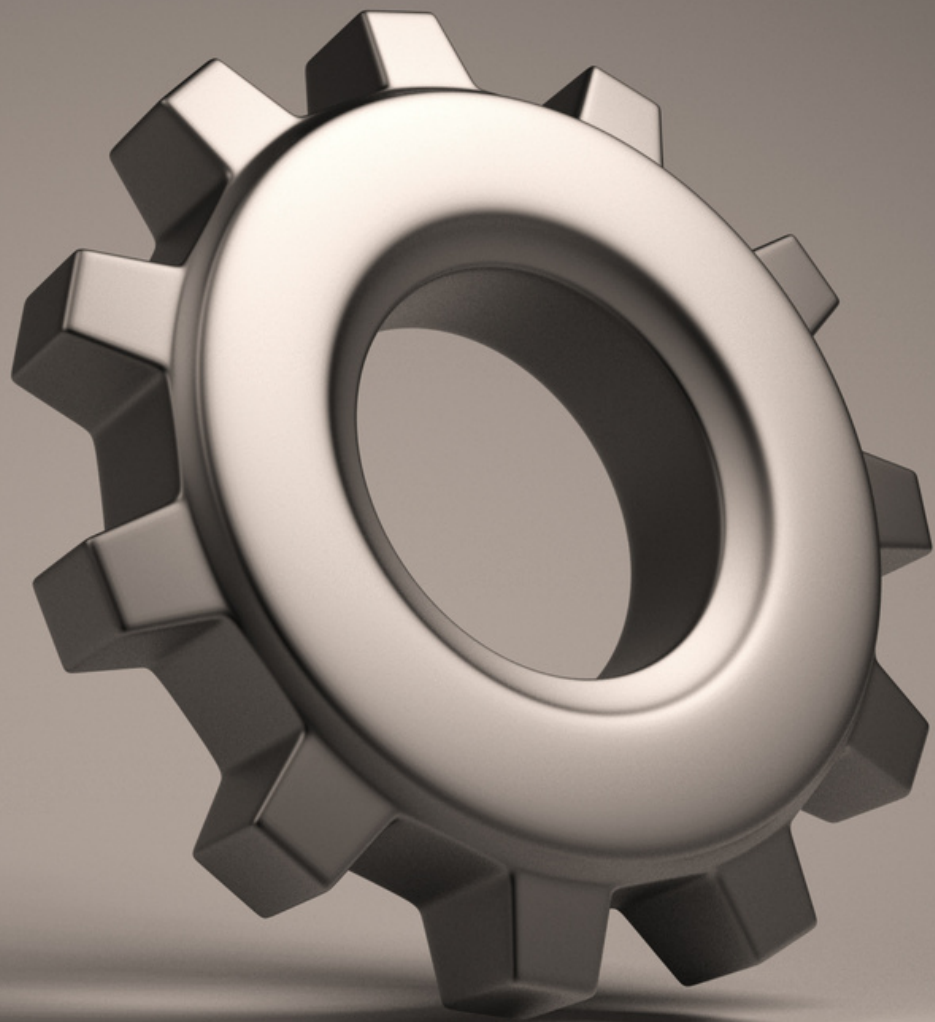

CREOMAC S.R.L
di Eduardo Marzaiuolo
P.IVA 02120770678
CUU: M5UXCR1



085 4969855
351 9283209



www.creomacsrl.com



Via L. Polacchi, snc
64028 Silvi (TE)



amministrazione@creomac.it
commerciale@creomac.it

La **Curvaprofilì Idraulica CREOMAC HRBM65** è una macchina professionale progettata per la curvatura di profili metallici, tubi e barre.

Grazie alla struttura elettrosaldata ad alta rigidità e al movimento idraulico del rullo superiore, garantisce precisione, affidabilità e facilità di utilizzo nelle lavorazioni industriali e artigianali.

Può operare sia in posizione verticale che orizzontale, adattandosi a diverse esigenze produttive.

Caratteristiche Principali

- Struttura monoblocco elettrosaldata ad alta resistenza
- Movimento idraulico del rullo superiore
- Motore trifase 380V – 50Hz
- Pannello comandi mobile
- Pedaliera di comando
- Funzionamento verticale e orizzontale
- Rulli standard inclusi
- Costruzione industriale robusta
- Certificazione CE
- Manuale uso e manutenzione in italiano



CREOMAC S.R.L
di Eduardo Marzaiuolo
P.IVA 02120770678
CUU: M5UXCR1



085 4969855
351 9283209



www.creomacsrl.com



Via L. Polacchi, snc
64028 Silvi (TE)



amministrazione@creomac.it
commerciale@creomac.it

SPECIFICHE TECNICHE

Caratteristica	Valore
Modello	HRBM65
Alimentazione	380V - 50Hz - 3 Ph
Diametro alberi	65 mm
Potenza motore	2,2 kW
Velocità rulli	9,3 giri/min
Movimento rullo superiore	Idraulico
Posizione lavoro	Verticale / Orizzontale

Capacità di Curvatura

Piatto

80 × 25 mm

120 × 25 mm

Tondo pieno

Ø 35 mm

Tubo tondo

Ø 40 mm

Ø 20 mm

Tubolare quadro

50 × 50 × 3 mm

30 × 30 × 3 mm

Tubolare rettangolare

60 × 40 × 3 mm

50 × 30 × 2 mm

Profilati

- Angolari
- Profili a U
- Profili a T
- Profili speciali

**CREOMAC S.R.L**

di Eduardo Marzaiuolo

P.IVA 02120770678

CUU: M5UXCR1



085 4969855

351 9283209



www.creomacsrl.com




Via L. Polacchi, snC

64028 Silvi (TE)



amministrazione@creomac.it

commerciale@creomac.it

Diametro alberi	Ø 65 mm	
Potenza motore	2,2 kW	
Velocità rulli	9,3 giri/min	
Dimensioni imballo	122 x 110 x 188 cm	
Peso netto / lordo	720 / 890 kg	
Capacità	Taglia mm	Min Dia mm
	80x25 40x10	600 500
	120x25 50x10	600 400
	35 20	550 400
	80x40x7 40x40x5	500 400
	80x40x7 40x40x5	400 360
	100x50x6 50x40x5	600 500
	100x50x6 50x40x5	600 500
	70x6 40x5	500 400
	70x6 40x5	600 500
	Ø40 Ø20	500 400
	50x50x3 30x30x3	600 500
	60x40x3 50x30x2	800 500

► Rulli speciali

Modello	HRBM65	
Profilo	Dimensione	Min Dia. (mm)
	Ø100x2mm Ø60x2mm	1000 500

CREOMAC è in grado di fornire rulli speciali personalizzati su richiesta del cliente. I rulli possono essere realizzati in diversi materiali, tra cui nylon e altri materiali tecnici, per adattarsi alle specifiche esigenze di lavorazione.

Tutte le capacità di lavorazione sopra indicate possono essere realizzate utilizzando un unico set di rulli combinati standard.



CREOMAC S.R.L.
di Eduardo Marzaiuolo
P.IVA 02120770678
CUU: M5UXCR1



085 4969855
351 9283209



www.creomacsrl.com



Via L. Polacchi, snc
64028 Silvi (TE)



amministrazione@creomac.it
commerciale@creomac.it



Contattaci



Via L. Polacchi, snc
64028 Silvi (TE)



085 2906705
3519283209



info@creomac.it
amministrazione@creomac.it
commerciale@creomac.it



www.creomacsrl.com



creomac-mechanical engineering




@creomac_srl

Creomac s.r.l

Via L. Polacchi, Snc, 64028 Silvi TE


Indicazioni strad...

[Visualizza mappa più grande](#)

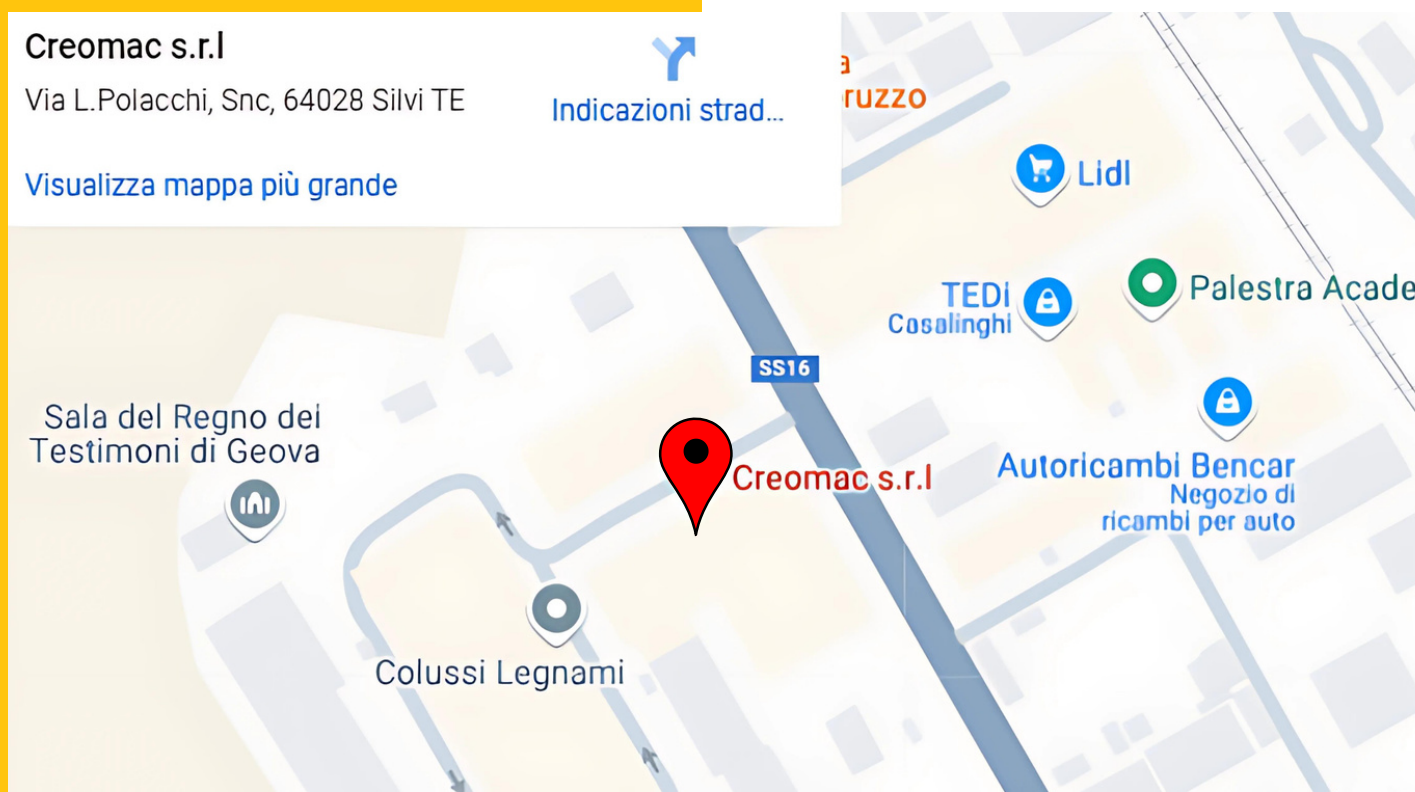

RIVENDITORE DI ZONA

.....