




CATALOGO PRODOTTI

PANTOGRAFO mod. F 2030

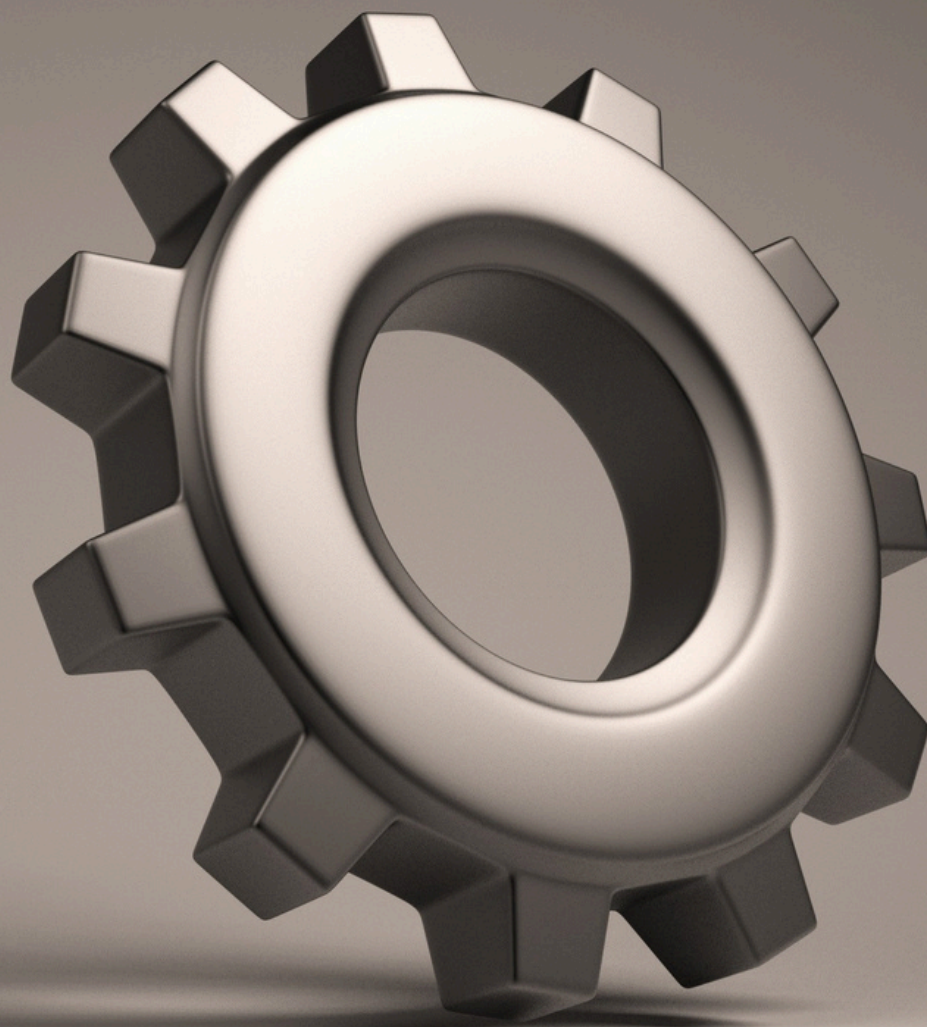

creomac



CREOMAC S.R.L.

di Eduardo Marzaiuolo

P.IVA 02120770678

CUU: M5UXCR1



085 4969855

351 9283209



www.creomac.it



Via L. Polacchi, snc

64028 Silvi (TE)



info@creomac.it


amministrazione@creomac.it

creomac@pec.it



SISTEMA DI GUIDA

servomotore e driver Leadshine 758 Hybrid

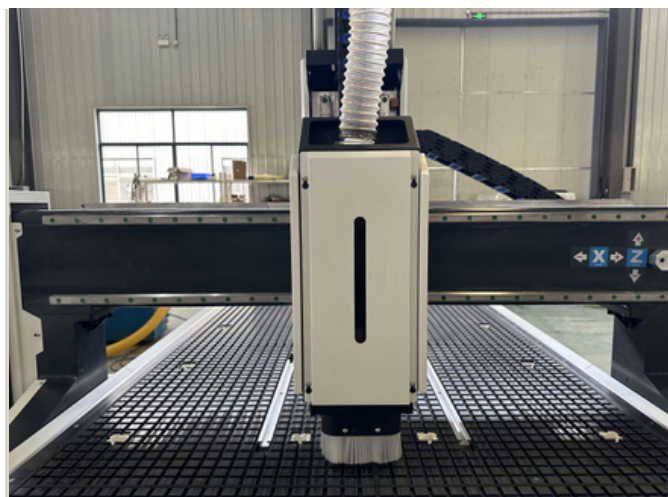

SISTEMA DI ESTRAZIONE DELLA POLVERE E SISTEMA DI TAGLIO

Mandrino MTC da 3,5 kW di marca CC/HQD



BINARIO QUADRATO E GUIDA

Binari e guide quadrate da 25 marchi alta qualità Cremagliera elicoidale da 1,5 M



CREOMAC S.R.L

di Eduardo Marzaiuolo

P.IVA 02120770678

CUU: M5UXCR1



085 4969855

351 9283209



www.creomac.it



Via L. Polacchi, snc

64028 Silvi (TE)



info@creomac.it

amministrazione@creomac.it

creomac@pec.it



CONTROLLER

Sistema di controllo colibri cnc
Software su windows



SENSORE UTENSILE

Sensore per utensili manuali



SISTEMA DI LUBRIFICAZIONE MANUALE AD OLIO



CREOMAC S.R.L
di Eduardo Marzaiuolo
P.IVA 02120770678
CUU: M5UXCR1



085 4969855
351 9283209



www.creomac.it



Via L. Polacchi, snc
64028 Silvi (TE)



info@creomac.it
amministrazione@creomac.it
creomac@pec.it



CAVO DI ALTA QUALITA'



**INVERTITORE DI MARCA
FULING DA 3,7 KW**



TELAIO DELLA MACCHINA



CREOMAC S.R.L
di Eduardo Marzaiuolo
P.IVA 02120770678
CUU: M5UXCR1



085 4969855
351 9283209



www.creomac.it



Via L. Polacchi, snc
64028 Silvi (TE)



info@creomac.it
amministrazione@creomac.it
creomac@pec.it



SPECIFICHE TECNICHE

Dimensioni macchina	2000 * 3000 * 200 mm
Sistema di controllo	Colibrì cnc in italiano Software su windows
Potenza del mandrino e velocità di rotazione	Mandrino MTC con raffreddamento ad aria di marca CC/HQD realizzato in Cina da 3,5 kW, 18000 rpm, ER32
Sistema di guida	servomotore e driver Leadshine 758 Hybrid
Struttura del tavolo	tavolo in PVC sottovuoto e fessura a T, 8 zone di vuoto
Guide quadrate dell'asse X Y Z	guida e guida 25 quadrate di alta qualità
Struttura dell'asse X, Y	cremagliera elicoidale di alta qualità da 1,5 M e riduttore SHIMPO giapponese
Struttura dell'asse Z	vite a ricircolo di sfere TBI originale di Taiwan
Sistema di lubrificazione	automatico ad olio per lubrificare rotaie e guide
Invertitore	Inverter di tipo economico Fuling Brand da 3,7 kw
Area di lavoro dell'asse X	2070 mm
Area di lavoro dell'asse Y	3050 mm
Area di lavoro dell'asse Z	200 mm
Distanza tra il naso del mandrino e la tavola	200 mm
Velocità di viaggio massima dell'asse X	20 m/s
Velocità di viaggio massima dell'asse Y	20 m/s
Velocità massima di spostamento dell'asse Z	15 m/s
Velocità massima di lavoro dell'asse X	15 m/s
Velocità massima di lavoro dell'asse Y	15 m/s
Velocità massima di lavoro dell'asse Z	10 m/s
Guide quadrate dell'asse X del portale della macchina	Precisione verticale parallela 0,03 mm
Vite a sfere asse Z	Precisione verticale parallela 0,03 mm
Guide quadrate dell'asse Y	Precisione verticale parallela 0,03 mm
Precisione diagonale macchina	0,20 mm
Precisione di riposizionamento della macchina	0,02 mm
Precisione di lavoro della macchina	0,10mm
Metodo di posizionamento	perni di posizione 2+3 (opzionale)
Pompa	Opzionale
Aspiratore di polveri	Opzionale
Peso	1500 kg
Potenza totale	5,0 kw
Diametro para polvere	φ150/φ100mm
Cavo	Cavo di alta qualità
Tensione di alimentazione	380 V trifase 50 HZ



CREOMAC S.R.L
di Eduardo Marzaiuolo
P.IVA 02120770678
CUU: M5UXCR1



085 4969855
351 9283209



www.creomac.it




Via L. Polacchi, snc
64028 Silvi (TE)



info@creomac.it
amministrazione@creomac.it
creomac@pec.it



LAYOUT

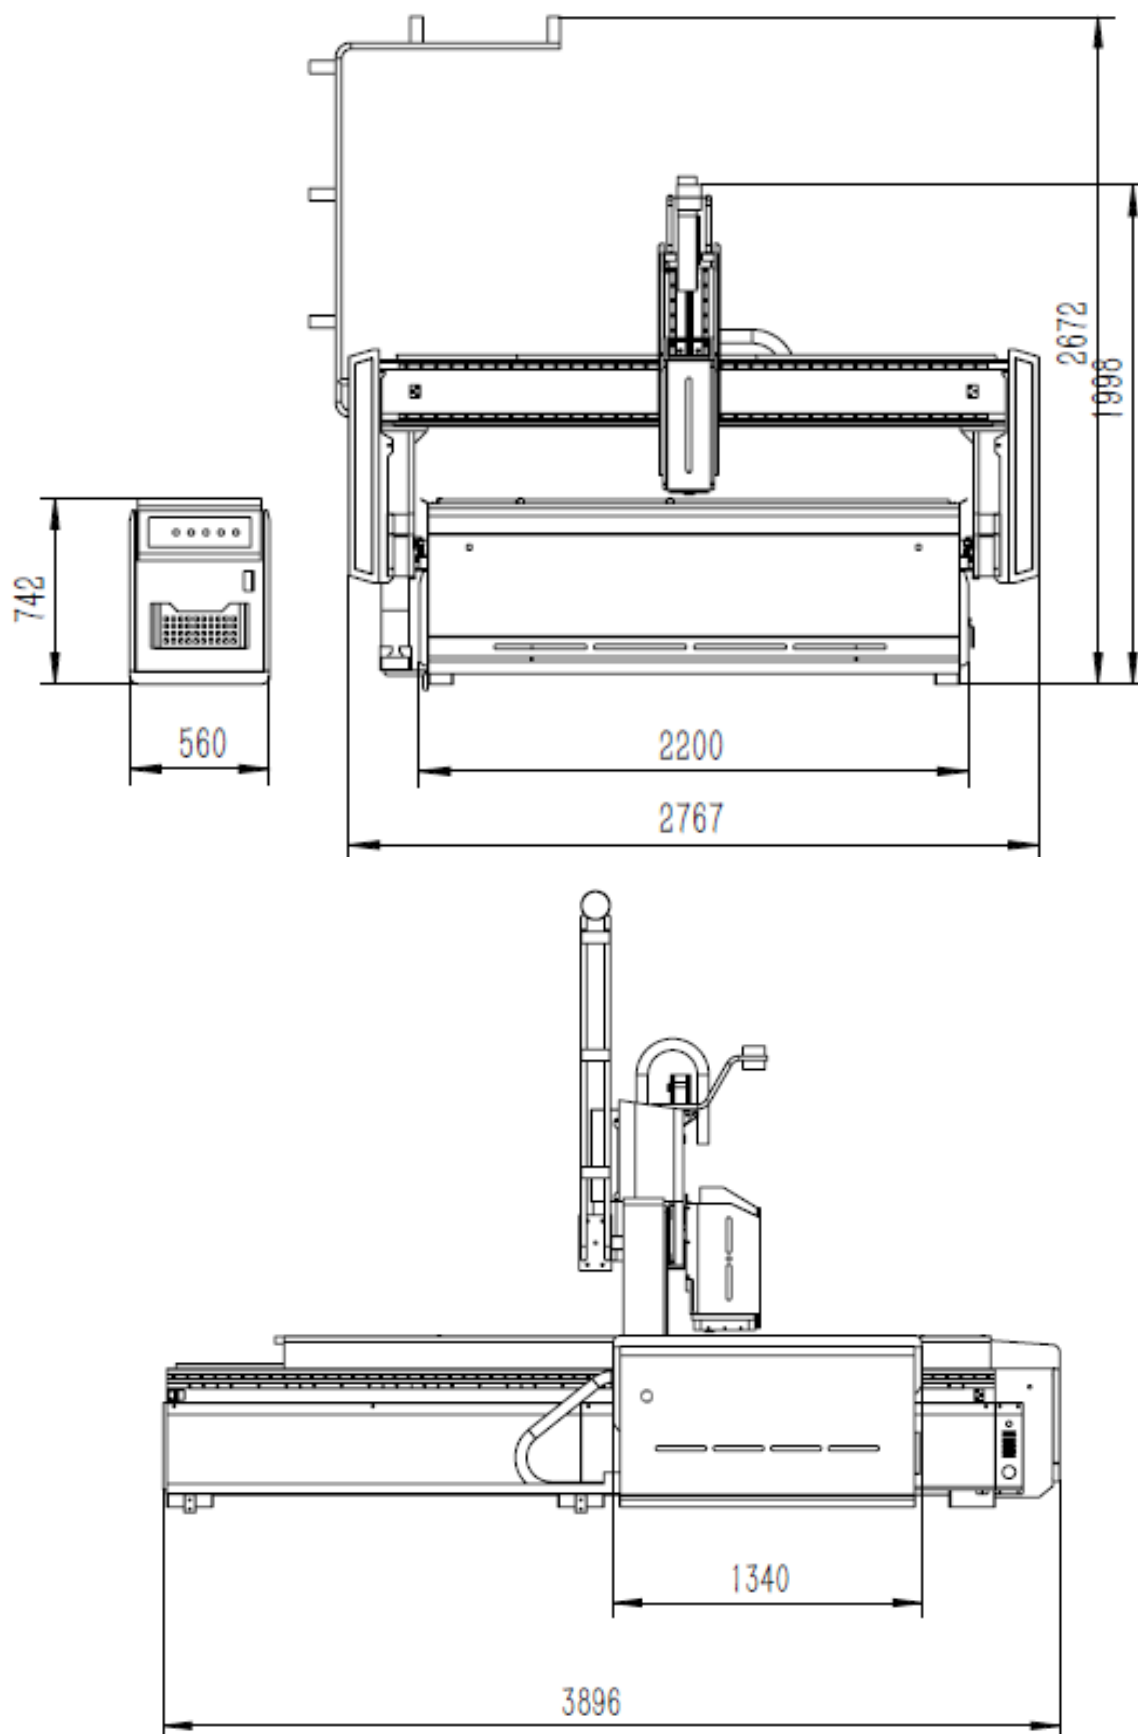

Contattaci



Via L. Polacchi, snc
64028 Silvi (TE)



085 4969855
3519283209



info@creomac.it
amministrazione@creomac.it
creomac@pec.it



www.creomac.it



creomac-mechanical engineering




@creomac_srl

Creomac s.r.l

Via L. Polacchi, Snc, 64028 Silvi TE



[Visualizza mappa più grande](#)

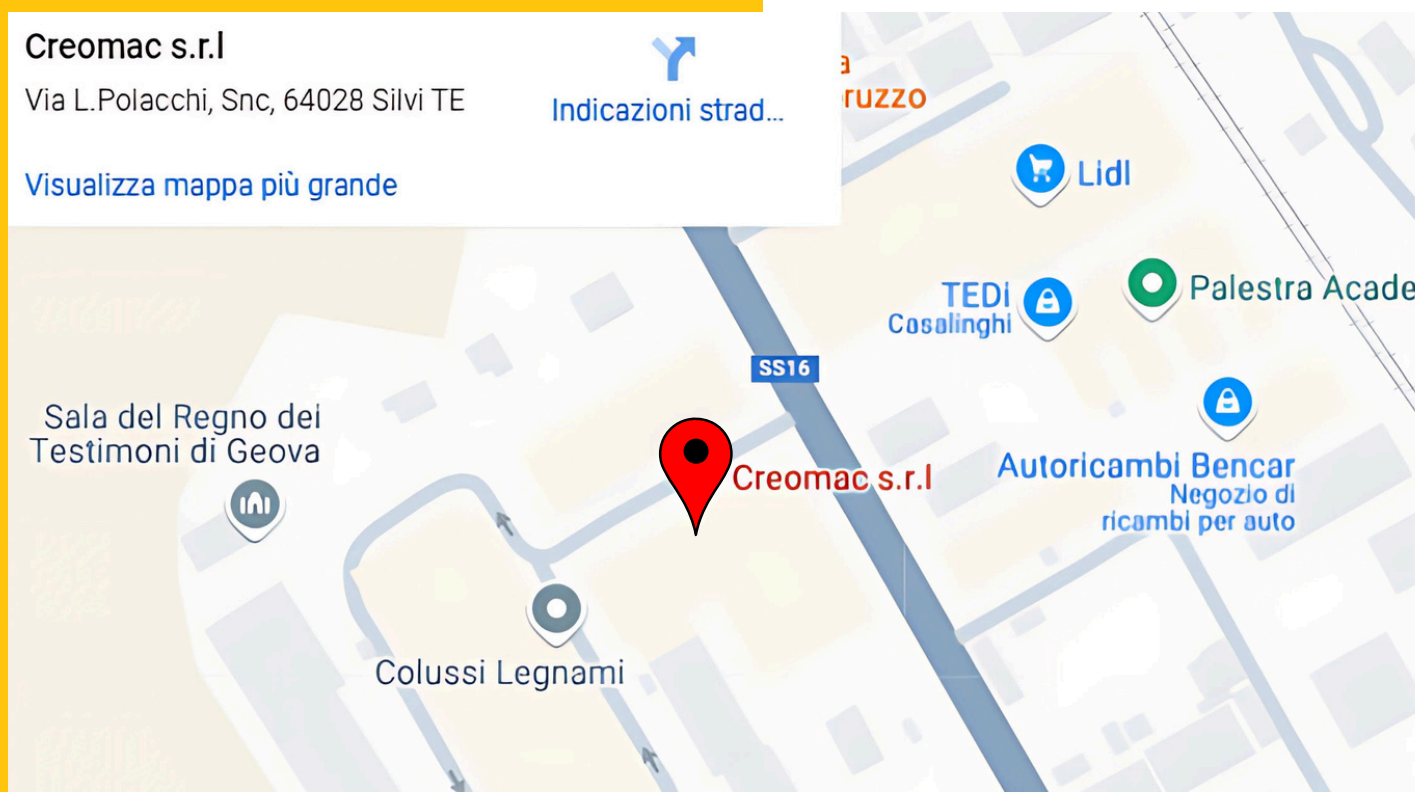

RIVENDITORE DI ZONA

.....